C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

Smartcom 360 v 0.5.9 (29/12/2021)


ESTA VERSIÓN DEL SOFTWARE VA CON EL FW 9.0


EXPORTAR FICHEROS SBD

Desde la pestaña PRO se puede exportar ficheros SBD solicitando la escritura o lectura de la configuración de la baliza.

La configuración se lee y escribe en varias secciones diferentes que se agrupan del mejor modo para ocupar el menor número de mensajes SBD.

Una vez seleccionados los apartados que se necesite leer o escribir, se debe seleccionar la opción correspondiente **Leer** o **Escribir** y pulsar el botón **EXPORTAR SBD**.





Los ficheros generados se guardarán en la ruta indicada por el usuario.

En el propio botón, entre paréntesis, aparece el número de ficheros SBD que se van a generar.

Una vez enviados a la baliza estos ficheros, las respuestas obtenidas se pueden importar en el Smartcom.


IMPORTAR FICHEROS SBD

Desde la barra principal de Smartcom



Pulsando el botón importar configuración, se abre la ventana de diálogo de Windows

En el desplegable de la ventana:






C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

Aparece el tipo SBD, solo en modo PRO, que nos permite seleccionar uno o más fichero *.sbd al mismo tiempo. Se cargará la configuración en las distintas pantallas de Smarcom en función de la información importada.

Se mostrará un mensaje indicando que partes se han procesado y si la operación ha tendido éxito.

En el caso de haber enviado a la baliza tramas **para escribir la configuración** la respuesta no contendrá parámetros, solo OK /ERROR como respuesta a la escritura y será como sigue:

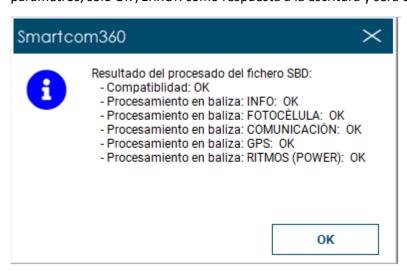

En el caso de haber enviado tramas solicitando la **lectura de la configuración**, las tramas de respuesta contendrán los parámetros y también se mostrará un mensaje de información.

